


# MOLINO A MARTELLI MF 14D



 **FRAGOLA**

**DAL 1961 IMPIANTI E TECNOLOGIE DI SUCCESSO**

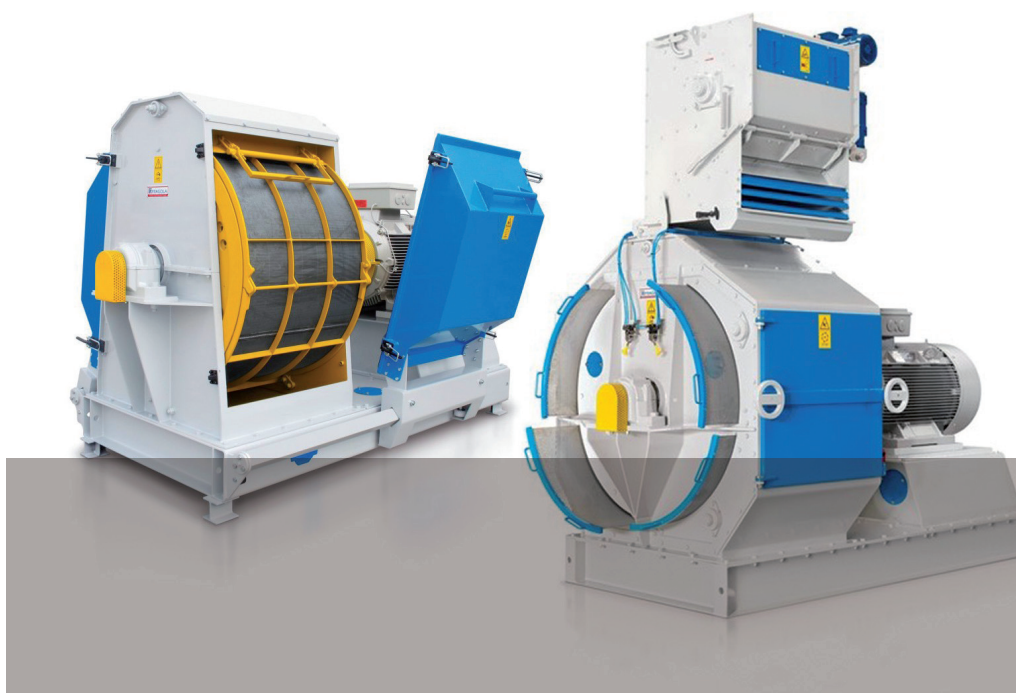

**F.lli FRAGOLA s.p.a.**



Via del Caminaccio, 2  
06081 ASSISI

S. Maria degli Angeli  
Perugia - Italia

Tel. +39 075 80 52 91



Fax +39 075 80 42 717

[www.fragolaspa.com](http://www.fragolaspa.com)

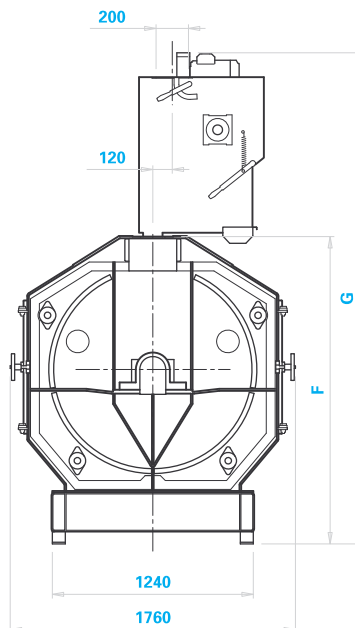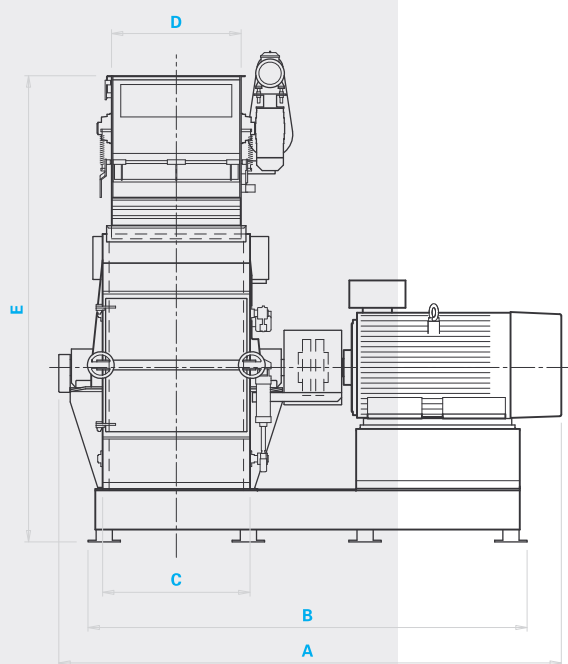

VERSIONE FRONTALE

| MODELLO                  | A    | B    | C    | D   | E    | F    | G    | MARTELLI N° | SUPERFICIE SETACCIO [M²] | POTENZA [KW] | VELOCITÀ PERIFERICA [M/S] | RPM  | PESO [KG] |
|--------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|-------------|--------------------------|--------------|---------------------------|------|-----------|
| <b>MF14 D13G + ASG4</b>  | 2240 | 2180 | 470  | 360 | 2880 | 1900 | 3030 | 56 / 72     | 1,28                     | 75÷110       | 87                        | 1400 | 2350      |
| <b>MF14 D20G + ASG6</b>  | 2440 | 2415 | 690  | 580 | 2880 | 1900 | 3030 | 88 / 120    | 2,0                      | 132÷160      | 87                        | 1400 | 2650      |
| <b>MF14 D27G + ASG8</b>  | 3100 | 2750 | 910  | 800 | 2880 | 1900 | 3030 | 120 / 168   | 2,7                      | 200÷250      | 87                        | 1400 | 2950      |
| <b>MF14 D33G + ASG10</b> | 3380 | 2925 | 1085 | 975 | 2880 | 1900 | 3030 | 152 / 216   | 3,3                      | 250÷315      | 87                        | 1400 | 3450      |

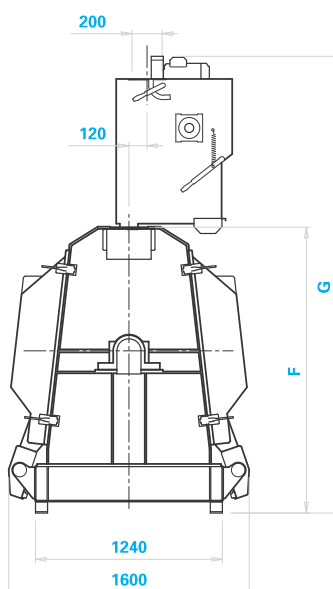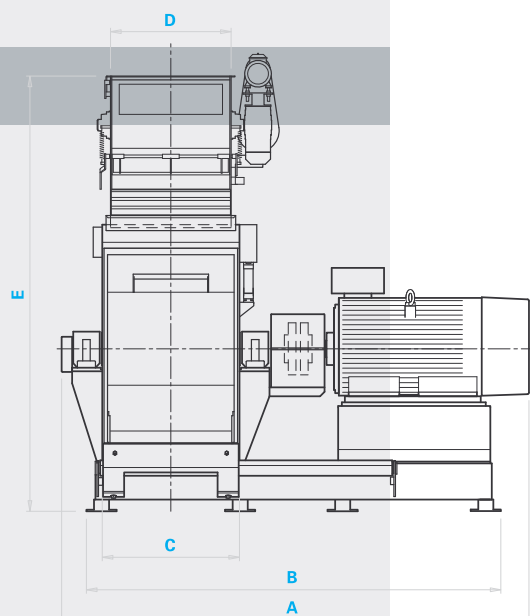

VERSIONE LATERALE

| MODELLO                 | A    | B    | C    | D   | E    | F    | G    | MARTELLI N° | SUPERFICIE SETACCIO [M²] | POTENZA [KW] | VELOCITÀ PERIFERICA [M/S] | RPM  | PESO [KG] |
|-------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|-------------|--------------------------|--------------|---------------------------|------|-----------|
| <b>MF14 D13 + ASG4</b>  | 2240 | 2180 | 470  | 360 | 2880 | 1900 | 3030 | 56 / 72     | 1,28                     | 75÷110       | 87                        | 1400 | 1700      |
| <b>MF14 D20 + ASG6</b>  | 2440 | 2415 | 690  | 580 | 2880 | 1900 | 3030 | 88 / 120    | 2,0                      | 132÷160      | 87                        | 1400 | 2200      |
| <b>MF14 D27 + ASG8</b>  | 3100 | 2750 | 910  | 800 | 2880 | 1900 | 3030 | 120 / 168   | 2,7                      | 200÷250      | 87                        | 1400 | 2700      |
| <b>MF14 D33 + ASG10</b> | 3380 | 2925 | 1085 | 975 | 2880 | 1900 | 3030 | 152 / 216   | 3,3                      | 250÷315      | 87                        | 1400 | 3200      |